

Світлодіодний ручний ліхтар

VIDEX[®]

VLF-A355C

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний ручний ліхтар «Videx» призначений для індивідуального використання у темну пору доби або в приміщеннях без освітлення. Основними відмінними характеристиками даної моделі є висока потужність та наявність стабілізації світлового потоку. Розроблений спеціально для полювання та пошукових заходів.

- Максимальна яскравість 4000 люмен.
- Стабілізація світлового потоку для режимів High, Middle, Low, Moon. Рівна яскравість без коливань.
- Система температурного регулювання захищає світлодіод та акумулятор від перегріву.
- Тривалий час роботи, до 78 годин у режимі «moon» зі штатним акумулятором 5000 мАч. Час роботи можна подовжити, використовуючи сумісні акумулятори вищої місткості.
- Вбудований порт Type-C з можливістю швидкого зарядження.
- Вологозахист за стандартом IP68 (нетривале занурення під воду на глибину до 2х метрів).
- Ударостійкий алюмінієвий корпус витримує падіння з висоти до 1 метра.
- Мультикнопка з індикатором заряду виготовлена з анодкованої міді та має чіткий тактильний відгук.
- Гумові кільця-ущільнювачі для використання акумуляторів 18650 в комплекті.

КРИВІ РОЗРЯДУ

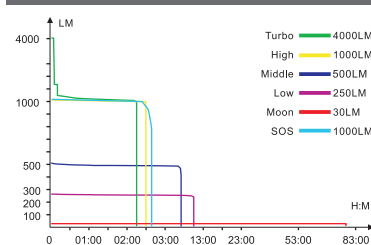

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтар
2. Акумулятор 5000 мАч
3. Кабель для заряду
4. Кліпса
5. Петля для носіння на зап'ясті
6. Кільце-ущільнювач для акумуляторів 18650 2 шт.
7. Запасні ущільнювальні кільця
8. Гарантійний талон

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування, артикул	Світлодіодний ліхтар, VLF-A355C
Світловий потік	4000 люмен
Колірна температура	5000K
Дальність променя	185м
Тип світлодіода	CREE XHP50.2, 20W
Тип акумулятора	Li-ion 26650 або 18650
Порт(и) заряду	Type-C, 5В 2А
Час заряду	3 год
Захисту від пилу та вологи	IP68
Захист від падіння	1 м
Стабілізація розряду	Повна
Тип оптики	Рефлектор гладкий
Матеріали	Авіаційний анодований алюміній, загартоване скло
Колір	Чорний матовий
Розміри	130x34x33 мм
Вага	103g (без акумулятора)
Гарантія	3 роки (на акумулятор 12 місяців)



РЕЖИМИ РОБОТИ

Turbo – режим максимальної яскравості.
High – режим високої яскравості.
Middle – режим середньої яскравості.
Low – режим низької яскравості.
Moon – режим мінімальної яскравості.
SOS – режим передачі світлового сигналу лиха.
Параметри для кожного режиму наведено на упаковці.

КЕРУВАННЯ ЛІХТАРЕМ

Увімкнути/вимкнути – натиснути та утримувати кнопку протягом 0.5 секунди.


Перемикання між режимами – короткочасне натискання кнопки у ввімкненому стані.

Активувати режим «SOS» – натиснути та утримувати кнопку протягом 3 секунд.

Зabloкувати/розблокувати ліхтар – подвійне натискання безперервно протягом 0,5 секунд у вимкненому стані. Ліхтар подасть відповідний світловий сигнал у вигляді подвійного мерехтіння.

Ліхтар автоматично запам'ятовує останній вибраний режим.

ІНДИКАЦІЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ



заряд
100-80%

заряд
80-50%;

заряд
50-25%;

заряд
25-1%

Заряд акумулятора можна перевірити у ввімкненому стані.

ЗАРЯД ЛІХТАРИКА

Заряд акумулятора виконується через USB Type-C порт ліхтаря, за допомогою комплектного кабелю та USB роз'єму. Відкрийте захисну кришку та з'єднайте зарядний кабель із портом ліхтаря.

Під час заряджання індикатор світиться червоним кольором.

При повному заряді індикатор світиться зеленим.

Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель і закрити захисну кришку, щоб уникнути потрапляння води та пилу всередину корпусу ліхтаря.

Штатні акумулятори поставляються зарядженими і ними можна користуватися одразу після покупки, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням. Необхідно заряджати акумулятор вчасно, перш ніж він повністю розрядиться. Під час зберігання рекомендується підтримувати заряд акумулятора приблизно на половину для його оптимальної роботи.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

- Відкритіть основу ліхтаря проти годинникової стрілки.
- Встановіть акумулятор контактом (+) у напрямку головної частини ліхтаря.
- Закрутіть основу до упору та протестуйте ліхтар.

ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- У разі тривалого зберігання необхідно вилучати елементи живлення з ліхтаря.
- Рекомендується регулярно змащувати гумові ущільнювачі та різьбові частини ліхтаря для запобігання їх передчасному зносу та забезпечення водонепроникності корпусу. Якщо гумові кільця пошкоджені, їх необхідно замінити.
- **УВАГА!** Уникайте потрапляння прямого світла в очі.
- Ліхтар може накопичувати значну кількість тепла при

тривалому використанні внаслідок чого корпус може бути гарячим. Тому слід бути обережними, щоб уникнути опіків.

- Забороняється світити ліхтарем у критичній близькості від легкозаймистих предметів, щоб уникнути займання.
- Забороняється використовувати елементи живлення інших типів, крім зазначених у технічних характеристиках.
- Забороняється розбирати головну частину ліхтаря, це може призвести до порушення експлуатаційних характеристик та анулювання гарантії.
- Зберігайте у недоступному для дітей місці.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Ліхтар повинен зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника, у вентилязованому просторі, при температурі від 0°C до 35°C та за відносної вологості не більше 80%. При цьому має бути забезпечене стійке положення, що унеможливорює удари та інші механічні пошкодження.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Світлодіод усередині ліхтаря не підлягає заміні. Якщо світлодіод вийшов із ладу, слід замінити цілий ліхтар. Обмін або повернення несправного ліхтаря протягом гарантійного терміну можливе за умови:

- дотримання правил експлуатації, запропонованих у цьому посібнику;
- відсутності на виробі слідів глибоких механічних пошкоджень;
- наявності комплектації, гарантійного талона або чека організації-продавця.

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Генерала Родимцева, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377.
Вироблено на виробничих потужностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
Нинхай Йисен Дэйли Юз Ко Лтд. Адрес: Сидян Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.
Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.